

96%氧化鋁基版 Plus

■ 薄膜晶片式電阻器使用之基版(非研磨品)

1. 特徵

- ★ 我們提供優越的表面平滑氧化鋁基版
- ★ 日本多家廠商目前使用生產薄膜晶片式電阻器
- ★ 可諮詢任何關於精密陶瓷的任何問題,包括雷射加工等等

2. 標準尺寸



(mm)

寬度 x 長度	49.5 x 60.0	60.0 x 70.0
厚度	0.23~0.50	


如需其他尺寸,請與我們聯絡。

3. 特點 :

① 表面粗糙度

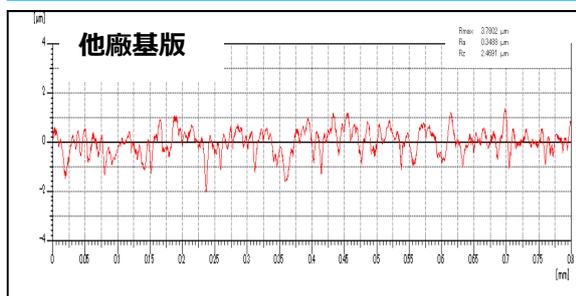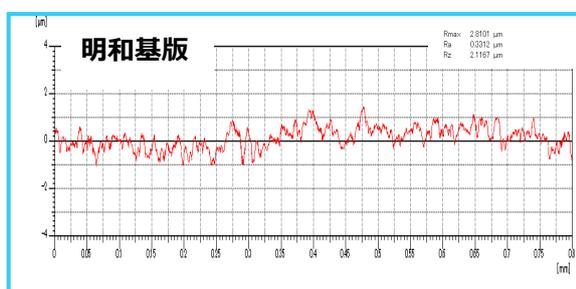

② SEM

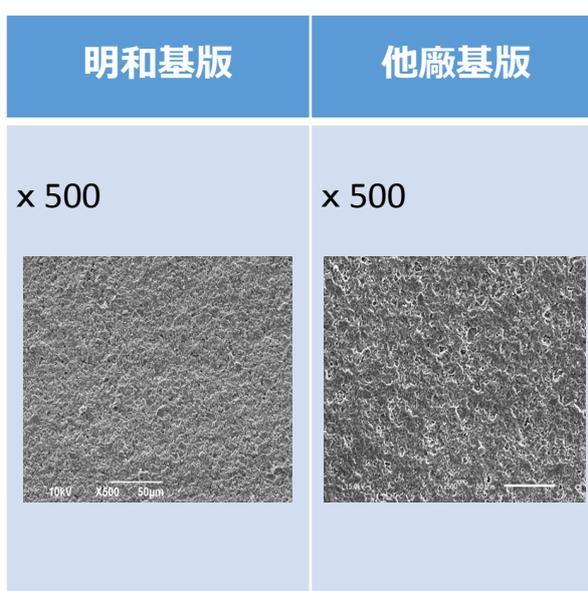

台灣分公司:台灣豐隆明和股份有限公司
聯絡地址:中華民國桃園市蘆竹區大竹里大新五街38號
TEL: +886-3-323-8750 FAX: +886-3-323-8752
URL <http://www.phononmeiwa.co.jp/ch/>
E-mail tpmltd@ms34.hinet.net

96%氧化鋁基版 Plus

■ 超薄型基版(T:>0.20mm)

1.特徵

- ★厚膜式晶片電阻器，建置於電路基版上的高度很低，重量輕且高精密度
- ★多家知名製造商(尤其是台灣廠商)喜歡使用，均有證明做為用於印刷電路版的嵌入，我們的基版被使用過。
- ★可諮詢任何關於精細陶瓷的任何問題,包括雷射加工技術等等

2.標準尺寸

(mm)

寬度 x 長度	49.5 x 60.0	60.0 x 70.0
	64.2 x 75.0	65.0 x 74.0
厚度	0.09~0.20	
厚度公差	±10%以下	
裂縫	沒有	

如需其他尺寸,請與我們聯絡。

■ 大型基版

1.特徵

- ★通過高精度自動外觀和尺寸分類機分類的產品，提高了印刷成品良率。
Rank分類的實際值：15微米或更小的呎碼。
- ★對於Rank分類,我們能提供先進的測量儀器進行分類
- ★我們擁有先進的高精密沖床技術，精確拆分深度控制，提供更有效的生產率及產量的提高。

2.標準尺寸

(mm)

寬度 x 長度	60.0 x 70.0		
厚度	0.28	0.40	0.50
類型	1005mm / 0402"	1608mm / 0603"	3216mm / 1220"

如需其他尺寸,請與我們聯絡。

台灣分公司:台灣豐隆明和股份有限公司
聯絡地址:中華民國桃園市蘆竹區大竹里大新五街38號
TEL: +886-3-323-8750 FAX: +886-3-323-8752
URL <http://www.phononmeiwa.co.jp/ch/>
E-mail tpmltd@ms34.hinet.net

96%氧化鋁基版 Plus

■長邊型晶片電阻器使用基版

1. 特徵

- ★許多的基板製造商將這種基版使用在汽車電阻零件市場上
- ★我們擁有先進的沖壓設備和精確的分流深度控制技術
提供更有有效的生產率及產量的提高。



2. 標準尺寸

(mm)

寬度 x 長度	50.0 x 60.0 60.0 x 70.0		
厚度	0.40~0.50		
類型	1632m/ 0612"	3245mm/ 1218"	3264mm/ 1224"

如需其他尺寸,請與我們聯絡。

3. 產品事例

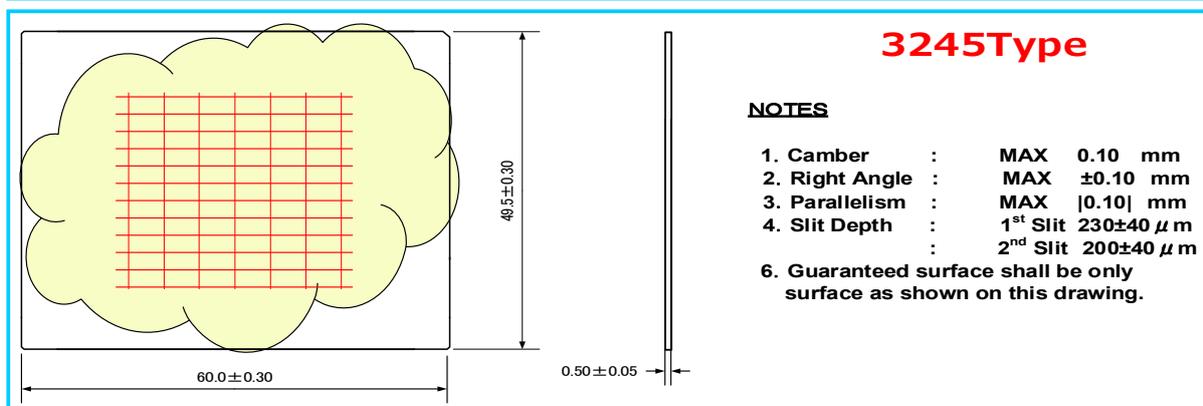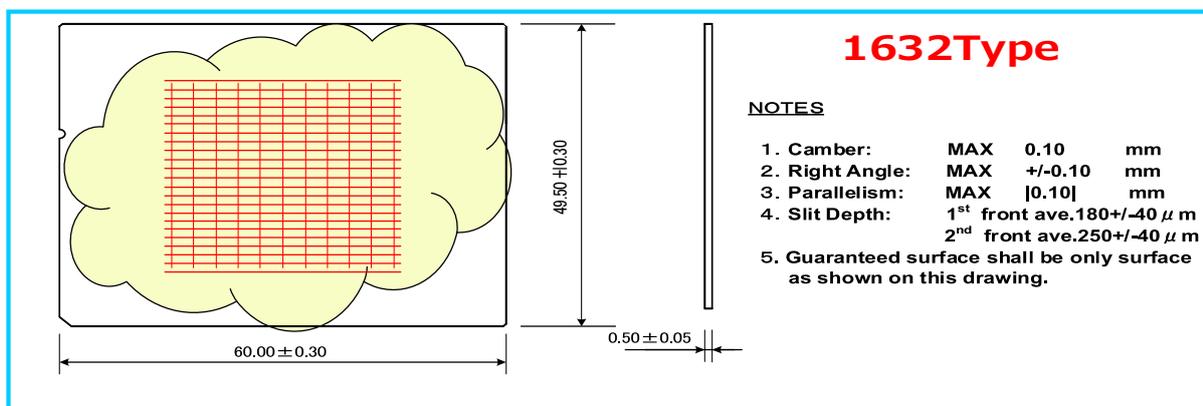

台灣分公司:台灣豐隆明和股份有限公司
 聯絡地址:中華民國桃園市蘆竹區大竹里大新五街38號
 TEL: +886-3-323-8750 FAX: +886-3-323-8752
 URL <http://www.phononmeiwa.co.jp/ch/>
 E-mail tpmltd@ms34.hinet.net

96%氧化鋁基版 Plus

■ 多連晶片電阻器使用基版

1. 特徵

- ★ 我們可以提供各種標準規格基版和特殊規格的基版
- ★ 我們也可以提供多連凹形(圓孔)和凸型(方孔)的基版


2. 標準尺寸

(mm)

寬度 x 長度	54.0 x 60.0		
厚度	0.28	0.40	0.50
類型	1005mm / 0402"	1608mm / 0603"	3216mm / 1220"

如需其他尺寸,請與我們聯絡。

3. 產品事例

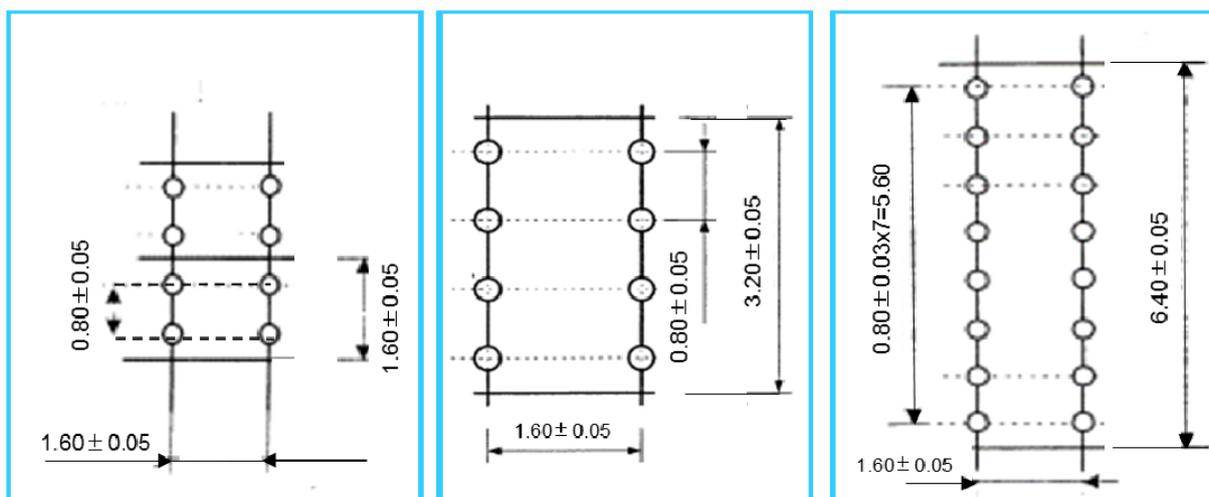

台灣分公司:台灣豐隆明和股份有限公司
聯絡地址:中華民國桃園市蘆竹區大竹里大新五街38號
TEL: +886-3-323-8750 FAX: +886-3-323-8752
URL <http://www.phononmeiwa.co.jp/ch/>
E-mail tpmltd@ms34.hinet.net